

Endler

Industriebedarf

Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge

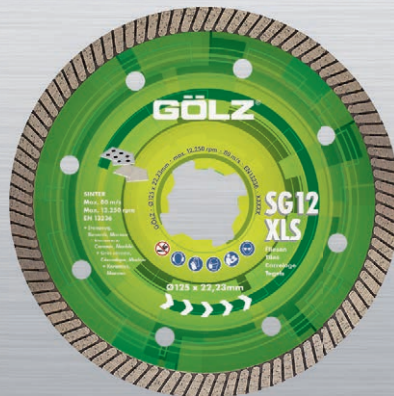
Maschinen • Kompressoren

Kundendienst • Verkauf

53474 Bad Neuenahr - Heimersheim

Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24

www.endler-industriebedarf.de



Neuheiten 2020

SD160 / RD160 PQ6 Kernbohrgerät

Kompakte Kernbohrgeräte für Installations- und Befestigungsbohrungen von 10-162 mm

Anwenderfreundlich - geringes Gewicht

- Leichtes Alu-Kernbohrgerät mit 3-Gang Freihand-Kernbohrmotor
- leicht gängige Gleitführung mit Kombifuß für Dübel- und Vakuumbefestigung
- Vorteil: Kernbohren freihand und ständergeführt, leicht aufzubauen
- Leichtmetall-Bohrständer 8,5 kg mit Tragegriff
- Laserpointer - Ausrichten des Bohrständers auf die Bohrungsmitte
- Hub 520 mm
- Bohrbereich bis $\varnothing 162$ mm
- Führungssäule bis 45° verstellbar
- Beidseitig aufsteckbarer Vorschubhebel
- Werkzeugsatz und Befestigungssatz



Anwenderfreundlich - geringes Gewicht

- Leichtes Alu-Kernbohrgerät mit 3-Gang Freihand-Kernbohrmotor
- leicht gängige Profi-Rollenführung mit Kombifuß für Dübel- und Vakuumbefestigung
- Vorteil: Kernbohren freihand und ständergeführt, leicht aufzubauen
- Leichtmetall-Bohrständer 8,5 kg mit Tragegriff
- Laserpointer - Ausrichten des Bohrständers auf die Bohrungsmitte
- Hub 520 mm
- Bohrbereich bis $\varnothing 162$ mm
- Führungssäule bis 45° verstellbar
- Beidseitig aufsteckbarer Vorschubhebel
- Werkzeugsatz und Befestigungssatz



GÖLZ-SD160 mit Vakuumbefestigung				Anschluss PQ6
Komplettgerät mit	Leistung	Drehzahl	Bohrbereich	Bestellnummer
FB33P PQ6	2200W, 230V, 50-60 Hz	520/1400/2900 min ⁻¹	\varnothing 20-162 mm	0295 110 9240
FB33S PQ6				0295 110 9245

GÖLZ-RD160 mit Vakuumbefestigung				Anschluss PQ6
Komplettgerät mit	Leistung	Drehzahl	Bohrbereich	Bestellnummer
FB33P PQ6	2200W, 230V, 50-60 Hz	520/1400/2900 min ⁻¹	\varnothing 20-162 mm	0295 110 6140
FB33S PQ6				0295 110 6145

Zubehör	Bestellnummer
Wassersammelring mit Halter bis \varnothing 130 mm	0295 000 6000
Wasserbehälter 50 Liter	0295 150 0600
Vakuumpackung SD160/RD160	0295 010 0230

Die zuverlässige Lösung für den Installateur.

Bohrungen für Sanitär, Heizung, Lüftung, Klima und Elektro von Ø 50-250 mm

Leichtes Alu-Kernbohrgerät mit 3-Gang Bohrmotor und Kombi-Fußplatte zur Dübel- oder Vakuumbefestigung

- Leichtmetall-Bohrständer 10,5 kg
- Bohrbereich bis 250 mm
- Führungssäule bis 45° verstellbar
- Leicht gängige Gleitführung
- Motor-Schnellkupplung
- Laserpointer - Ausrichten des Bohrständers auf die Bohrungsmitte
- Beidseitig aufsteckbarer Vorschubhebel
- Vakuum-/Dübelfuß
- Hub 600 mm
- Werkzeugsatz und Befestigungssatz



Hochwertiges Komplettpaket mit 3-Gang Bohrmotor und Motor-Schnelltrennplatte, Winkelverstellung und kombiniertem Dübel-Saugfuß

- Leichtmetall-Bohrständer 10,5 kg
- Bohrbereich bis 250 mm
- Führungssäule bis 45° verstellbar
- Rollengeführter Bohrschlitten
- Motor-Schnellkupplung
- Beidseitig aufsteckbarer Vorschubhebel
- Laserpointer - Ausrichten des Bohrständers auf die Bohrungsmitte
- Vakuum-/Dübelfuß
- Hub 600 mm
- Werkzeugsatz und Befestigungssatz



GÖLZ-SD250 mit Vakuum-/Dübelfuß				Anschluss PQ6
Komplettgerät mit	Leistung	Drehzahl	Bohrbereich	Bestellnummer
EBL33L PQ6	2200W, 230V, 50-60 Hz	300/520/1.700 min ⁻¹	Ø 20-250 mm	0295 125 9355

GÖLZ-RD250 mit Vakuum-/Dübelfuß				Anschluss PQ6
Komplettgerät mit	Leistung	Drehzahl	Bohrbereich	Bestellnummer
EBL33L PQ6	2200W, 230V, 50-60 Hz	300/520/1.700 min ⁻¹	Ø 20-250 mm	0295 125 6130

Zubehör	Bestellnummer
Wasserbehälter 50 Liter	0295 150 0600
Vakuumpumpe VP 25	0295 010 0200
Vakuumpaket SD250/RD250	0295 010 0231

KB250 / KB400 PQ6 Kernbohrgerät

Leistungsstarkes Alu-Kernbohrgerät für das Baugewerbe bis Bohrbereich Ø 300 mm

Hochleistungs-Kernbohrsystem mit 3,3 kW Profi-Bohrantrieb und rollengeführtem Vorschubschlitten

- Leichtmetall-Bohrständer 16 kg
- Hub 650 mm
- Bohrbereich bis 300 mm
- Führungssäule bis 45° verstellbar
- Rollengeführter Bohrschlitten (KB250)
- Beidseitig aufsteckbarer Vorschubhebel
- Motor-Schnellkupplung
- Laserpointer - Ausrichten des Bohrständers auf die Bohrungsmitte
- Vakuum-/Dübelfuß
- Werkzeugsatz und Befestigungssatz



PQ6

Leichtgängige Rollen- und Gleitführung für den professionellen Anwender bis Bohrbereich Ø 400 mm

Optional mit verlängerter Führungssäule bis 2000 mm Hub verfügbar

- Hub 600 mm
- Edelstahl-Führungssäule mit verzinkter Zahnstange
- Bohrschlitten mit kombinierter Rollen- und Gleitführung
- Motorschnelltrennsystem „STS“
- Untersetzungshandrad mit 2 Vorschubgeschwindigkeiten $i=1:4$
- Drehkreuz beidseitig aufsteckbar
- Winkelverstellung 60° positiv/negativ
- Werkzeug- und Befestigungssatz
- Gewicht Bohrständer 17,5 kg



PQ6

GÖLZ-KB250 mit Vakuum-/Dübelfuß

Anschluss PQ6

Komplettgerät mit	Leistung	Drehzahl	Bohrbereich	Bestellnummer
BBM33L-extra PQ6	3300 W, 230 V, 50-60 Hz	180/430/750 min ⁻¹	Ø 45-300 mm	0295 250 6015

GÖLZ-KB400 mit Dübelfuß

Anschluss PQ6

Komplettgerät mit	Leistung	Drehzahl	Bohrbereich	Bestellnummer
BBM33L-extra PQ6	3300 W, 230 V, 50-60 Hz	180/430/750 min ⁻¹	Ø 45-400 mm	0295 401 6100

Kernbohrständer mit Sonderausstattung

Profi Kernbohrständer mit Edelstahlsäule

KB400

Technische Daten	GÖLZ KB400
max. Bohrdurchmesser	Ø 400 mm
Führungssäule:	Edelstahl
Hub:	600 mm
Winkerverstellung:	60° positiv/negativ
Befestigung:	Dübelfuß
Bohrschlitten:	Rollen- / Gleitführung
Abmessungen: (LBH)	425x316x1011 mm
Gewicht:	17,5 kg
Motoraufnahme:	STS-Motorplatte
Bestellnummer:	0295 401 6002



KB500

Technische Daten	GÖLZ KB500
max. Bohrdurchmesser	Ø 600 mm
Führungssäule:	Edelstahl
Hub:	600 mm
Winkerverstellung:	60° positiv/negativ
Befestigung:	Dübelfuß
Bohrschlitten:	Rollen- / Gleitführung
Abmessungen: (LBH)	460x325x1046 mm
Gewicht:	26 kg
Motoraufnahme:	STS-Motorplatte
Bestellnummer:	0295 501 6002



Zubehör	Bestellnummer
KB400 Abstützung	0295 401 9030

Zubehör	Bestellnummer
KB500 Abstützung	0295 501 9030


Ausführungen in Sonderlänge und mit Rückenstütze:

KB400	Bestellnummer
Bohrständer Hub 800 mm	0295 401 6090
Bohrständer Hub 1000 mm	0295 401 6030
Bohrständer Hub 1200 mm	0295 401 6035
Bohrständer Hub 1500 mm	0295 401 6040

KB500	Bestellnummer
Bohrständer Hub 800 mm	0295 501 6090
Bohrständer Hub 1200 mm	0295 501 6050
Bohrständer Hub 1800 mm	0295 501 6060
Bohrständer Hub 2400 mm	0295 501 6070




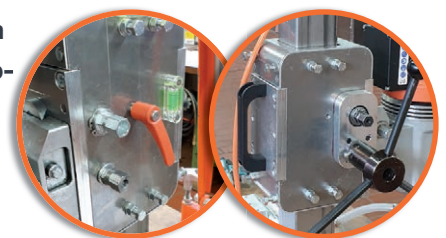Alle Ausführungen auch mit Vorschubuntersetzung 1:3 erhältlich!*
Gegen Aufpreis!



Gerätesatz für Wand-/Deckenbohrungen bis Ø 1000 mm; enthält Traverse inkl. Vorschubstange zum Anbau an zwei Bohrständer KB500 mit Rückenstütze.

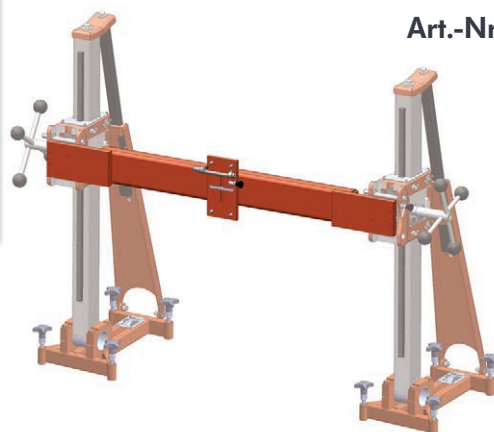Art.-Nr.: 0295 610 5003



*Nur für Neugeräte
Lieferumfang: alle Bohrständer inklusive Werkzeugatz

Bohrmotoren mit PQ6 Anschluss

BBM33L extra PQ6



Technische Daten	BBM33L extra PQ6
Spannung	230 V, 50 - 60 Hz
Stromaufnahme	15,9 A
Leistung	3.300 W (2.400 W)
Drehzahl	180 / 430 / 750 min ⁻¹
Bohrdurchmesser	45 - 400 mm
Gewicht	13,2 kg
Bohrkronenanschluss	6-fach-Polygonprofil
Bestellnummer	0295 007 5342

EBL33L PQ6



Technische Daten	EBL33L PQ6
Spannung	230 V, 50 - 60 Hz
Stromaufnahme	15,9 A
Leistung	2.500 W
Drehzahl	300 / 520 / 1700 min ⁻¹
Bohrdurchmesser	20 - 250 mm
Gewicht	6,5 kg
Bohrkronenanschluss	6-fach-Polygonprofil
Bestellnummer	0295 007 5045

FB33P PQ6 / FB33S PQ6



Technische Daten	FB33P PQ6	FB33S PQ6
Handgriff	Pistolengriff	Spatengriff
Spannung	230 V, 50 - 60 Hz	
Stromaufnahme	15,9 A	
Leistung	2.200 W (1.720 W)	
Drehzahl	520 / 1.400 / 2.900 min ⁻¹	
Bohrdurchmesser	20 - 110 mm	
Gewicht	6,5 kg	
Bohrkronenanschluss	6-fach-Polygonprofil	
Bestellnummer	0295 007 5085	0295 007 5067



„P“ für Polygon - Kurzes Design, optimale Kraftübertragung
 „Q“ für Quick - Schnelle und Werkzeuglose Bohrkronenmontage
 „6“ für 6-fach - 6-fach Polygon: einfache Befestigung des Gewindes

Adapter



**Bohrkronenanschluss PQ6
für M41 Bohrkronen**

Bestellnummer 0296 000 0148



**Adapter Maschine PQ6
auf Bohrkronen 5/4" UNC**

Bestellnummer 0296 000 0149



**Übergangsstück Maschine 5/4" UNC
auf PQ6 Bohrkronenanschluss**

Bestellnummer 0296 000 0150

Bohrkronenverlängerung, Anschluss 1 1/4" UNC

Bei Verwendung mit PQ6-Anschluss ab Bohrkronen-Ø 72 mm

Benötigt werden die Übergangsstücke 0296 000 0150 und 0296 000 0149. Aufgrund dieser Adapter erhöht sich die jeweilige Nutzlänge um 100 mm.



Bezeichnung	Nutzlänge (mm)	Bestellnummer
Gewinde 1 1/4" UNC	100	0296 000 0041
Gewinde 1 1/4" UNC	200	0296 000 0042
Gewinde 1 1/4" UNC	300	0296 000 0043
Gewinde 1 1/4" UNC	400	0296 000 0044
Gewinde 1 1/4" UNC	500	0296 000 0045

Nutzlänge gesamt 300 mm



Übergangsstück 1 1/4" UNC auf PQ6
(Bestellnummer 0296 000 0150)



Verlängerung Nutzlänge 200 mm



Adapter PQ6 auf 1 1/4" UNC
(Bestellnummer 0296 000 0149)

BL3000

Der professionelle Beton-Löser

BL3000 wurde speziell für das sichere Reinigen von Werkzeugen und Ausrüstung in der Diamantsäge- und Bohrindustrie entwickelt. Direkt unverdünnt ohne Wasser anwendbar.



Bestellnummer	Bezeichnung
CB10	10 L Kanister
CB20	20 L Kanister
CB200	200 L Fass
0295 000 0640	1,5 L Drucksprüher
0295 000 0643	8 L Schaumsprüngerät

Tragbarer Wassertank WB16E

- Tank mit Rückengurten für den Transport ausgestattet
- 18 V Akku
- Integrierte Pumpe
- Gardena Anschluss
- Fassungsvermögen 16 Liter
- Akkulaufzeit ca. 105 Minuten
- Wasserdichter Schalter
- Gewicht: 3,5 kg (einschließlich Batterie)
- Mobil als Rucksack oder abgestellt verwendbar
- Lieferung mit Ladegerät und 2 Akkus



Bestellnummer

0295 150 0590

Zubehör

Bestellnummer

Akku 18 V

0295 150 0591

Akku Ladegerät

0295 150 0592

ES400 Elektro-Trennschleifer

Elektrischer Nass-/Trocken-Trennschleifer mit Absaugung Die Allroundsäge für präzise Schnitte mit Diamanttrennscheiben im Innen- und Außenbereich. Schnitttiefe bis 130 mm

- Werkzeuglos einstellbare Schnitttiefenbegrenzung (Zubehör)
- Spindelarretierung für einfachen Trennscheibenwechsel
- Thermo-Überlastschutz
- Abschaltkohlen zum Schutz des Motors
- Absaugstutzen Ø 35 mm für Industriesauger
- Robuste Metall-Schutzhaube
- Handgriff und Schutzhaube verstellbar
- Breite Auflagerrollen - exakte Führung
- Eintauchfunktion
- Adapter für randnahe Arbeiten (Zubehör)



Technische Daten	GÖLZ ES400
Nennspannung	230 V, 50-60 Hz
Leistung	2.850 W
Nenn Drehzahl	1.950 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø (max.)	400 mm
Trennscheiben-Aufnahme	25,4 mm
Max. Schnitttiefe	152 mm
Gewicht	13,4 kg
Bestellnummer (ohne Diamanttrennscheibe)	0295 150 1400

Zubehör

Bestellnummer

Schnitttiefenbegrenzung

0295 150 1410

Adapter für randnahe Arbeiten

0295 150 1411



Integrierte Wasserzuführung mit Durchflussregler



Trockenschnitt für Sanierung



Präzise Schnitttiefeneinstellung (Zubehör)



Adapterset für Randnahe-schnitt (Zubehör)

Zerlegbarer Elektrofugenschneider auch für den Transport über Treppe oder Dachluke geeignet. Ausführung mit 7,5 oder 11 kW Drehstrommotor, Blatt-Ø 800 mm, 320 mm Schnitttiefe

- Kompakte Bauweise, zerlegbar
- Höhenverstellbare Handgriffe für ergonomisches Arbeiten
- Stufenlose Absenkung des Sägeblatts
- Einsetzbar für Deckendurchbrüche und Trennschnitte in Beton und Stahlbeton
- Motor abnehmbar mit Schnelltrennsystem
- Rechts-/Linksschnitt
- Schutzhaube klappbar, dadurch kann gegen eine Kante geschnitten werden
- Anschluss für externe Wasserversorgung
- Not-Aus-Schalter
- Feststellbremse

Technische Daten	GÖLZ FS30E	
Motorleistung	400V; 7,5kW; 16A	400V; 11kW; 32A
Schnitttiefe	320 mm	
Sägeblatt-Ø (max.)	800 mm	
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm	
Wassertank	Nein	
Antriebsmotor	Drehstrom	
Drehzahl Schneidwelle	1430 min ⁻¹	
Vorschub	Manuell	
Schnitttiefeinstellung	Stufenlos	
Keilriemenspannung	Keilriemen	
Abmessungen (LxBxH)	1.220 x 680 x 880 mm	
Gewicht	118 kg	142 kg
Bestellnummer	0282 030 1000	0282 030 2000

Zubehör	Bestellnummer
Schutzhaube für den Einsatz im Randbereich	auf Anfrage



Baustellengerechte Räder



Motor abnehmbar über Schnelltrennsystem



Mit Handgriff kombinierte Feststellbremse



Höhenverstellbare Handgriffe



Kranöse für Transport und Demontage



Absenkung über Handrad

Kraftvolle Baukreissäge für härteste Belastungen am Bau



Querschneidevorrichtung mit Winkel und Scharnier



Aluminium Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten



4 ausklappbare Kranösen



Sicherheitsschutzhaube, selbst öffnend / schließend

Technische Daten	GÖLZ CBS450
Motor mit Bremse	400 V, 16 A, 3 kW
Drehzahl	2.800 min ⁻¹
Blatt-Ø / Bohrung	450 mm / 30 mm
Schnitthöhe	150 mm
Abmessungen Tisch (LxB)	1.110 x 750 mm
Tischhöhe	850 mm
Gewicht	112 kg
Bestellnummer	CBS450

Holzkreissägeblatt







- aus HRC44 Stahl, lasergeschnitten
- Feinkristallines Hartmetall für eine lange Lebensdauer
- Perfekter Planlauf für hochpräzise Ergebnisse
- mit Laserornamenten zur Geräusch- und Vibrationsreduktion

Ø (mm)	Bohrung	Dicke	Anzahl Zähne	Bestellnummer
400	30	3,2	28	CWS400
450	30	3,8	32	CWS450
500	30	3,8	36	CWS500



Polierwerkzeuge zur Oberflächenbearbeitung von Beton

Leichtes Wechseln der Pads durch Klettaufnahme. Hochwertige Diamanten gewährleisten ein schnelles Polieren und eine hohe Lebensdauer.

	Körnung	Ø (mm)	Bestellnummer
	50#	280	PSP280-50
		400	PSP400-50
	100#	280	PSP280-100
		400	PSP400-100
	200#	280	PSP280-200
		400	PSP400-200
	400#	280	PSP280-400
		400	PSP400-400
	800#	280	PSP280-800
		400	PSP400-800
Ultras – für Endreinigung und Hochglanz auf Beton			
	1500#	280	PSP280U-1500
		400	PSP400U-1500



Bezeichnung	Bestellnummer
Klettverschlussring Ø400 mm	VP400
Klettverschlussring Ø280 mm	VP280
Easy-Slide-Klett für Klettverschlussring (Stk.)	0284 700 0501

GÖLZ® ergänzt sein Programm durch galvanisierte Fliesenbohrer für Winkelschleifer



Zum Bohren von sauberen, kantenscharfen Löchern in härtestem Feinsteinzeug, Steinplatten, Granitplatten, Fliesen, Keramik und Marmor.

Sie sind vor allem für kleine Winkelschleifer geeignet und können für beste Bohrerergebnisse mit höchster Drehzahl betrieben werden.

Es bedarf keiner Anbohrhilfen, die Bohrkronen werden einfach schräg am Material angesetzt.

Kurze Kühlpausen reichen sogar bei tiefen Löchern aus. In den Durchmessern 6-14 mm verfügen die Bohrer über integriertes Kühlwachs, das den Kühleffekt verstärkt.

Maximale Bohrtiefe: 45 mm
Anschluss: M14

Ø (mm)	Nutzlänge (mm)	Bestellnummer
6	45	DTD14-06
8	45	DTD14-08
10	45	DTD14-10
12	45	DTD14-12
14	45	DTD14-14
20	45	DTD14-20
25	45	DTD14-25
32	45	DTD14-32
35	45	DTD14-35
40	45	DTD14-40
50	45	DTD14-50
55	45	DTD14-55
60	45	DTD14-60
68	45	DTD14-68
82	45	DTD14-82



Als Koffer-Set mit je 1 x
Ø 20, 25, 32, 35, 40, 50, 60 und 68 mm

Bestellnummer

DTD14-Set

KT45 Trockenbohrkrone - Lasergeschweißt

- Anschluss 5/4"
- Mauerwerk, Kalksandstein, Bims, Ziegel, Poroton, andere abrasive Materialien

LASER 

Ø (mm)	Nutzlänge (mm)	Segment (mm)				#	Bestell- nummer
		L	B	H			
42	300	24	3,2	10	3	D640 445 3042	
52	300	24	3,2	10	4	D640 445 3052	
62	300	24	3,2	10	4	D640 445 3062	
72	300	24	3,2	10	5	D640 445 3072	
82	300	24	3,2	10	5	D640 445 3082	
92	300	24	3,2	10	5	D640 445 3092	
102	300	24	3,2	10	6	D640 445 3102	
107	300	24	3,2	10	6	D640 445 3107	
112	300	24	3,2	10	6	D640 445 3112	
122	300	24	3,2	10	7	D640 445 3122	
127	300	24	3,2	10	7	D640 445 3127	
132	300	24	3,2	10	7	D640 445 3132	
152	300	24	3,2	10	7	D640 445 3152	
162	300	24	3,2	10	8	D640 445 3162	
182	300	24	3,2	10	8	D640 445 3182	
202	300	24	3,2	10	8	D640 445 3202	



KT55 Premium Trockenbohrkrone - Lasergeschweißt

- Anschluss 5/4"
- optimale Leistungsperformance durch angeordnete Diamanttechnologie
- Beton, Beton schwach armiert, Mauerwerk, Kalksandstein, Bims, Ziegel, Poroton

LASER 

GALAXIS 
TECHNOLOGY

Ø (mm)	Nutzlänge (mm)	Segment (mm)				#	Bestell- nummer
		L	B	H			
42	300	16	3,4	10	4	D640 455 3042	
52	300	20	3,4	10	5	D640 455 3052	
57	300	20	3,4	10	5	D640 455 3057	
62	300	20	3,4	10	5	D640 455 3062	
67	300	20	3,4	10	5	D640 455 3067	
72	300	20	3,4	10	6	D640 455 3072	
82	300	20	3,4	10	6	D640 455 3082	
92	300	20	3,4	10	6	D640 455 3092	
102	300	20	3,4	10	7	D640 455 3102	
107	300	20	3,4	10	7	D640 455 3107	
112	300	20	3,4	10	7	D640 455 3112	
122	300	20	3,4	10	8	D640 455 3122	
127	300	20	3,4	10	8	D640 455 3127	
132	300	20	3,4	10	8	D640 455 3132	
142	300	20	3,4	10	8	D640 455 3142	
152	300	20	3,4	10	8	D640 455 3152	
162	300	20	3,4	10	9	D640 455 3162	
182	300	20	3,4	10	9	D640 455 3182	
202	300	20	3,4	10	10	D640 455 3202	



Einfaches und schnelles Arbeiten mit X-LOCK® System!

Das X-LOCK® System ermöglicht einen werkzeuglosen, schnellen und unkomplizierten Wechsel der Trennscheibe mit einem Klick.

Durch die spezielle Konzipierung des Systems ist ein falsches Aufsetzen der Diamanttrennscheibe ausgeschlossen.

Das X-LOCK® System ist durch passendes Zubehör auch auf herkömmliche Winkelschleifer editierbar.



Stardust XLS

- für das Trennen von Edelstahl und Eisen

Ø (mm)	Segmente (mm)				Bestellnummer
	L	B	H	Anz.	
115	36	1,3	1,8	8	0396 802 XLS115
125	36	1,3	1,8	10	0396 802 XLS125



SG12 XLS

- für harte Materialien, vor allem für die Arbeit auf Fliesen, Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Natur- und Kunststein

Ø (mm)	Segmente (mm)		Bestellnummer
	B	H	
115	1,4	7,5	SG12XLS 115
125	1,4	7,5	SG12XLS 125



LU30 XLS

- für Beton und allgemeines Baumaterial
- hohe Leistungsfähigkeit und Standzeit, lasergeschweißte Premium-Segmente

Ø (mm)	Segmente (mm)				Bestellnummer
	L	B	H	Anz.	
115	31	2,2	10	9	LU30XLS 115
125	31	2,2	10	10	LU30XLS 125

LT-U15 Universal - Lasergeschweißt

- Einzigartiges Segment-Design für ultimative Schnittgeschwindigkeit
- Geräusch- und vibrationsarm durch spezielle, mit Harz gefüllte Schlitzte
- Beton, Ziegel, Klinker und allgemeines Baumaterial

Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmente (mm)				Anz.	Bestellnummer
		L	B	H			
230	22,23	38	2,4	13+2	15	LT-U15 230	
300	20,0	40	2,8	13+2	19	LT-U15 300	
300	25,4	40	2,8	13+2	19	LT-U15 301	
350	20,0	40	3,2	13+2	23	LT-U15 350	
350	25,4	40	3,2	13+2	23	LT-U15 351	
400	20,0	40	3,2	13+2	27	LT-U15 400	
400	25,4	40	3,2	13+2	27	LT-U15 401	



Für Stahl und Edelstahl auf Elektrowinkelschleifer

A24R Stahlrennscheibe

- Universell einsetzbar zum Trennen von Metallen
- Gute Standzeit und schneller Schnitt zum günstigen Preis

Ø (mm)	Bohrung (mm)	Breite (mm)	Bestellnummer	VPE
125	22,23	3	DR 112 2015-339	25
230	22,23	3	DR 123 2015-339	25



A30T Entgraten von Stahl

- Für alle Metallsorten, vor allem Stahlblech, Baustahl und Schweißnähte
- Gute Universalschruppscheibe mit guter Standzeit

Ø (mm)	Bohrung (mm)	Breite (mm)	Bestellnummer	VPE
125	22,23	6	DR 312 6040-339	25



AS46T Edelstahltremscheibe

- Für Normal- und Edelstahl, besonders für Bleche und dünnwandige Profile geeignet – Der Standard im Tankanlagen- und Behälterbau
- Eisen und Schwefelfrei, hohe Schnittgeschwindigkeit, hohe Standzeit, fast keine Schnittgradbildung

Ø (mm)	Bohrung (mm)	Breite (mm)	Bestellnummer	VPE
125	22,23	1,6	DR 112 1250-339	25
230	22,23	2	DR 123 1255-339	25



Neue Verpackungen

Für Bohrkronen



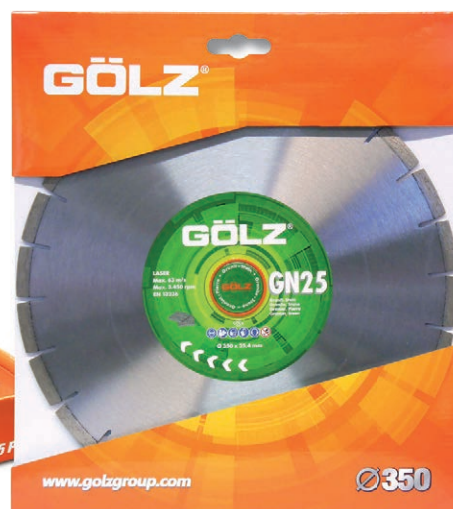
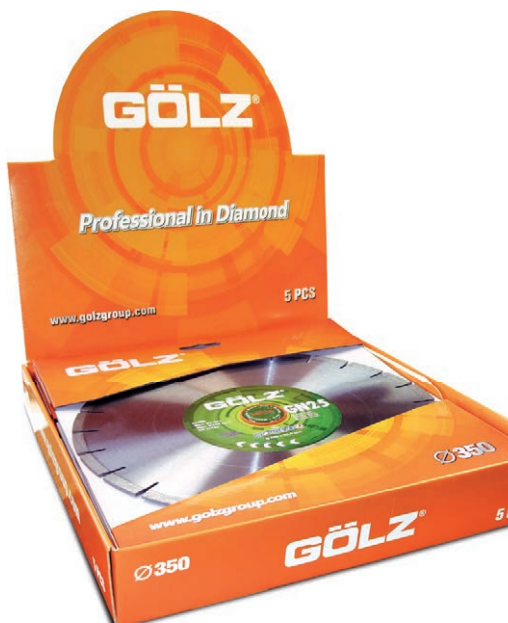
Unsere neu konzipierten Bohrkronen-Verpackungen sind nicht nur ein optisches Highlight für jeden Verkaufsraum, auch der Transport kann unter maximaler Stabilität durch passende Inlets gewährleistet werden.

Die neuen Transportkoffer in leuchtendem GÖLZ- Orange für unsere Freihand Bohrmaschinen – so ist das Werkzeug stets griffbereit und nach dem Gebrauch sicher und ordentlich verstaut. Verwechslungsgefahr ausgeschlossen!

Für Freihandmaschinen



Für Trennscheiben



Passend zu den Bohrkronen Kartons zeigen sich auch unsere Trennscheiben in neuem Gewand. Mit Einsatzempfehlung auf der Rückseite und optisch noch eindeutiger, farblicher Kennzeichnung ist die richtige Trennscheiben-Wahl selbst für den Hobbyhandwerker ein Kinderspiel! Die zum Thekendisplay umfunktionierbare Umverpackung rundet das Erscheinungsbild ab.