Hydraulische Werkstattkräne

- S-Modelle zusammenlegbar
- R-Serie in super flacher Ausführung
- V-förmiges Fahrgestell
- Hohe Laststabilität und Sicherheit durch breites Fahrgestell
- Doppeltwirkende Pumpe
- Nylon-/Gummiräder
- Lastenpositionierer optional

- Tragkraft 500 - 2000 kg

Hydraulische Getriebeheber

- Fahrgestell mit stabilen Lenkrädern
- Verchromte Kolbenstange
- Sicherheitsventil zum Schutz der Hydraulik
- Absenkventil mit “Totmann-Funktion”
- Schwenkkopf und Tragteller optional

- Tragkraft 250 - 1500 kg

Rangierheber

- Langlebige, stabile Qualität
- Lenkrollen mit Axialkugellager
- Glasfaserverstärkte Polyamidräder (bis 2 t)
- Feinfühliges stufenloses Ablassen
- Einfaches Handling

- Tragkraft 1,5 bis 10 t

Hydraulische Werkstattpressen

- Mit Fuß- und Handbedienung
- 2-stufige Hydraulikpumpe
- Verschiebbarer Pressenzylinder
- Höhenverstellbarer Pressentisch
- Handhebel umsteckbar für Zug- und Druckbewegung
- Modell WH-50-FH-M - Pressentisch durch Seilwinde verstellbar
- Standard-Zubehör: 2 Pressplatten mit V-Aufnahme

- Presskraft 15 - 50 t

Scheinwerfereinstellgerät HL-26-DZ

- Luxmeter mit Digitalanzeige
- Präzisionsvisier für exakte Positionierung
- Für alle Leuchtmittel geeignet
- Distanz- und Zentrierstab zur punktgenauen Ausrichtung auf das Leuchtmittel
- Säule mit Maßskala
- Integrierte Wasserwaage
- Leicht verfahrbar
- Arbeitshöhe max. 1420 mm

Luxwertermittlung nach ECE/ONU 20

Hydraulikwerkzeuge

- Federspanner LFS-1
  Kapazität 1000 kg
  Geeignet für Federn von ø 80-165 mm

- Ausbeulsatz 810-1
  zum Drücken, Klemmen und Spreizen
  Kapazität 10 t

Weitere Modelle/Ausführungen auf Anfrage • Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen sind z. T. beispielhaft • Bezug über den autorisierten Fachhandel

Endler
Industriebedarf
Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge
Maschinen • Kompressoren
Kundendienst • Verkauf
53474 Bad Neuenahr - Heimersheim
Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24
www.endler-industriebedarf.de

Professionelle Werkstattausrüstung

2-Säulenhebebühne CL-2.35-D

- Komfortabler Aufnahmebereich für Pkw und Kleintransporter
- Langes Tragarmpaar doppelt teleskopierbar
- Elektromechanische Sicherheitsklinken
- Stabiler Gleichlauf

Tragfähigkeit, kg	3500
Unterschwenkhöhe, mm	95
Hubhöhe max., mm	1850
Säulenhöhe, mm	2806

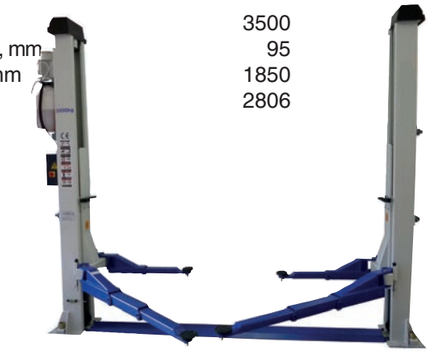

2-Säulenhebebühne CL-2.40-F

- Ideale Aufnahme von Kleinwagen bis Transporter mit langem Radstand
- Alle Tragarme doppelt teleskopierbar
- Sicherheitsklinken elektromechanisch betätigt

Tragfähigkeit, kg	4000
Unterschwenkhöhe, mm	96
Hubhöhe max., mm	1860
Säulenhöhe, mm	2850

2-Säulenhebebühne CL-2.40-H

- Ideale Aufnahme von Kleinwagen bis Transporter mit langem Radstand
- Sicherheitsklinken elektromechanisch betätigt
- Alle Tragarme doppelt teleskopierbar

Tragfähigkeit, kg	4000
Unterschwenkhöhe, mm	90
Hubhöhe max., mm	1960
Gesamthöhe, mm	4621

Weitere Modelle lieferbar

2-Säulenhebebühne CLS-2.35-2

- Grundrahmenfreie elektromechanische Hebebühne
- Kompaktes, stabiles Hubmutternsystem
- Asymmetrische, teleskopierbare Tragarme
- Lange Tragarme doppelt teleskopierbar
- Präzise Gleichlaufsteuerung

Tragfähigkeit, kg	3500
Unterschwenkhöhe, mm	85
Hubhöhe max., mm	1950
Gesamthöhe, mm	3200-4000

4-Säulenhebebühne CL-4.42

- Feinjustierbar für Achsvermessung
- Bedienung über Tasterschaltung mit Totmann-System
- Einfache Montage
- Achsfreiheber optional

Tragfähigkeit, kg	4200
Auffahrhöhe, mm	120
Hubhöhe max., mm	1840

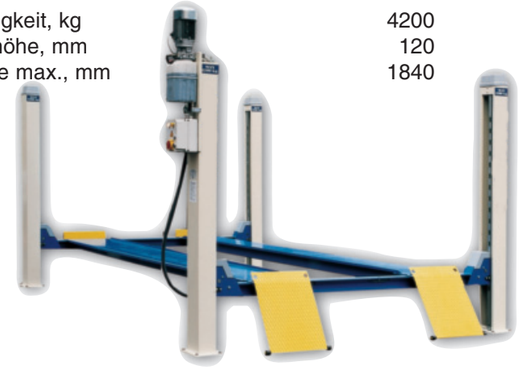

Schwerlasthebebühne LKAR

- Patentierte Gleichlaufsteuerung
- Vollkommen freier Zugang unter den Fahrbahnen
- Bodenebener Einbau
- Hydraulischer Bodenausgleich optional

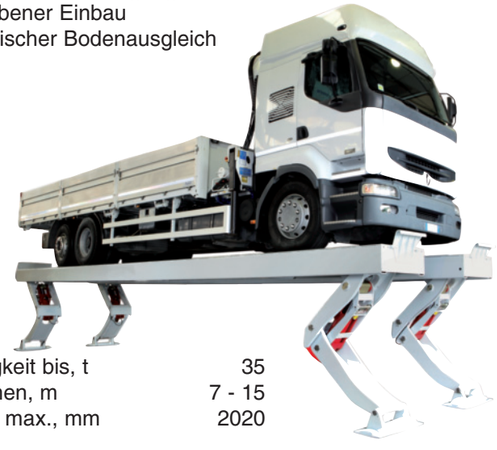

Tragfähigkeit bis, t	35
Fahrbahnen, m	7 - 15
Hubhöhe max., mm	2020

Kurzhub-Scherenhebebühne
CL-2.5-SE, mobil

- Kein Druckluftanschluss erforderlich
- Mobilkit steckbar
- Niedrige Auffahrhöhe
- Sicherheitsklinken mit elektrischer Betätigung
- Absolute Türfreiheit
- Aufnahmeverlängerung durch arretierbare Auffahrrampen
- Leicht verfahrbares Bedienelement

Tragfähigkeit, kg	2500
Auffahrhöhe, mm	105
Hubhöhe max., mm	995

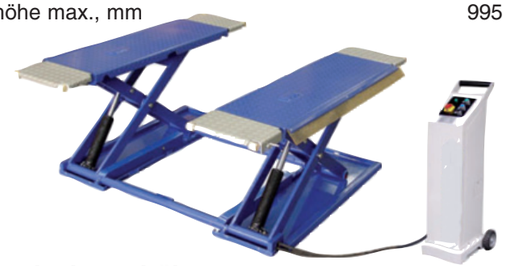

Doppelscherenbühne
CLT-3.0-SLB

- Elektrohydraulische Hebebühne nach VAG Vorgaben
- Bodenebener Einbau
- Beidseitig ausziehbare Aufnahmeverlängerungen
- Große Hubhöhe
- Elektronische Gleichlaufüberwachung

Tragfähigkeit, kg	3000
Bauhöhe/Einbautiefe, mm	330
Hub, mm	330-2030

Radauswuchtmaschine PLK-50

- Pneumatischer Radheber zum Anheben der Räder auf die Wuchtwelle
- Automatische Abbremsung des Rades nach Wuchtvorgang
- Wuchten von Pkw-Rädern

- Raddurchmesser max. 1200 mm
- Reifenbreite 1,5-20”
- Felgendurchmesser 10-32”

Doppelscherenhebebühne
CLT-3.0-SLE

- Elektrohydraulische Hebebühne nach VAG Vorgaben zur einfachen Montage auf dem Werkstattboden
- Aufnahmeverlängerung durch arretierbare Auffahrrampen
- Große Hubhöhe
- Elektronische Gleichlaufsteuerung
- Verschleißarme Lagerung der Scherengelenke
- Variabel aufstellbares Bedienelement mit LED-Anzeige

Tragfähigkeit, kg	3000
Auffahrhöhe, mm	112
Hubhöhe max., mm	1900

Scherenhebebühne mit Rad- und Achsfreihber
CLT-5.0-LT-AF

- Elektrohydraulische Hebebühnen für bodenebenen Einbau
- Fahrbahneben integrierter Radfreiheber
- Feinjustierung für präzise Einstellung der Fahrwerksvermessung
- Gleichlaufüberwachung elektronisch

Tragfähigkeit, kg	5000
Einbautiefe, mm	290
Hub, mm	290-2160
Radfreiheber Tragkraft, kg	4000

Drehteller optional

Reifenmontiermaschine PLM-88-2

- Hydraulische Reifenmontiermaschine für den Dauereinsatz
- Zwei Arbeitsgeschwindigkeiten
- Selbsttätig einrastender Montagearm mit Handhebel zu lösen
- Verschleißarmes Schneckengetriebe
- Multifunktionssteuerung für alle Anwendungen

- Raddurchmesser max. 1600 mm
- Radbreite 780 mm
- Felgendurchmesser 13-27“

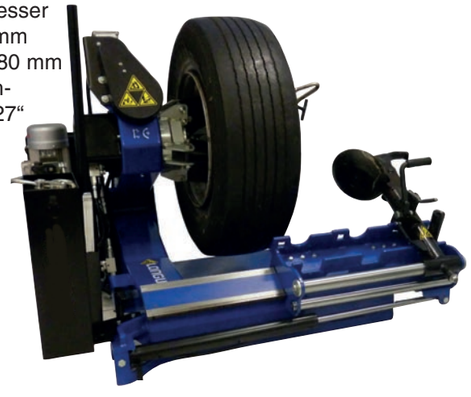

Radauswuchtmaschine
PLK-48

- In modernem Design mit italienischer Software
- 3-D Radauswuchtmaschine
- 7 Alu-Programme inkl. 2 Smart Alu-Programme
- Hinterspeichenplatzierung
- Rad-Stop-Funktion in Ausgleichsposition
- LED-Innenbeleuchtung des Rades

- Radgewicht max. 70 kg
- Radbreite 1,5 - 20”
- Felgendurchmesser 10-28”

Radauswuchtmaschine ELK-22

- Mikroprozessorgesteuerte Doppel-LED-Anzeige
- Automatischer Ablauf mit Radabbremsung
- 3 Alu-Programme
- Einfache Kalibrierung
- 4 Konen inklusive

- Raddurchmesser max. 1100 mm
- Radbreite 1,5 - 20”
- Felgendurchmesser 10-24”

Radauswuchtmaschine
PLK-43

- In modernem Design mit italienischer Software
- Dateneingabe manuell
- 5 Alu-Programme inkl. Hinterspeichenplatzierung
- Splitprogramm zur exakten Gewichteplatzierung
- Automatische Standby-Schaltung
- Einfache Kalibrierung

- Radgewicht max. 70 kg
- Radbreite 1,5 - 20”
- Felgendurchmesser 10-28”

Reifenmontiermaschine, leverless
PLM-18-IT-H390

- Profi-Reifenmontiergerät für die hebellose Montage
- Elektropneumatische Steuerung aller Montage- und Demontageprozesse
- Abdrückschaufel zweifach verstellbar
- Zusätzlicher Lufttank für Reifenbefüllsystem mit Luftdüsen in allen Spannklauen

- Felgenspannung außen 11-24”
- Felgenspannung innen 13-26”
- Radbreite 3-15”
- Raddruchmesser max. 1040 mm

Reifenmontiermaschine ELK-11

- Seitlich schwenkbarer Montagearm
- Selbstzentrierender Spannteller
- Montagekopf mit Aufnahme für auswechselbare Kunststoffelemente

- Felgenspannung außen 10-18”
- Felgenspannung innen 12-21”
- Radbreite max. 12”
- Raddurchmesser max. 960 mm

Optional: Motorradmontagekit

Reifenmontiermaschine Opti-fit
Einfach genial - genial einfach

- Ideal für Runflat- und Niederquerschnittsreifen
- Montage aller Reifenarten in kürzester Zeit
- Direkt wirkender Abdrückzylinder
- Einstellbare Abdrückbreite
- Elektrisches Spannsystem
- Spannbereichserweiterung +3” (optional)

- Felgenspannung außen 10-23”
- Felgenbreite 2-12”
- Radbreite max. 325 mm
- Raddurchmesser max. 960 mm