

Endler
Industriebedarf
Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge
Maschinen • Kompressoren
Kundendienst • Verkauf
53474 Bad Neuenahr - Heimersheim
Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24
www.endler-industriebedarf.de

 **STROMERZEUGER**
Made in Germany **SYSTEME**



GEKO - Hochwasser Soforthilfe 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

Hochwasser, vollgelaufene Kellerräume und dann kein Strom?

Gut gerüstet mit GEKO Stromerzeuger made in Germany! Notstromgenerator zum Betreiben einer Hochwasserpumpe von ca. 650-800W (abhängig von der Ansaugtiefe und maximalem Anlaufstrom der Pumpe).

Zur Unterstützung Ihrer Kunden in den Hochwasserregionen erhalten Sie unsere Stromerzeuger zum einmaligen Sonderpreis:

| | |
|---------------------|----------------------------|
| GEKO BL2600 | 235,- € zzgl. MwSt. |
| GEKO BL6000 | 455,- € zzgl. MwSt. |
| GEKO 2801 | 649,- € zzgl. MwSt. |
| GEKO 2022 SS | 715,- € zzgl. MwSt. |
| GEKO 3022 SS | 908,- € zzgl. MwSt. |

Lieferbar, ab Lager

**Hochwasserbox in Kombination
mit den Geräten auf Anfrage.**

Die Aktion ist zeitlich bis 31. Oktober 2024 beschränkt. Verfügbare Geräte solange der Vorrat reicht.

GEKO 2801

Ausstattung:

Zwei Schuko-Steckdosen, Ölmangel-Abschaltautomatik. Großer Tank für lange Laufzeit mit optischer Tankanzeige. IP54 Spritzwassergeschützt. Optimal für den Einsatz einer Pumpe mit bis zu ca. 650-800W*.

*Abhängig vom maximalen Anlaufstrom der Pumpe sowie der Ansaugtiefe.



2801 E-A/SHBA
 Bestell-Nr.: 986216
 GTIN: 4038469231983

IP54

| Generator | Asynchron |
|-------------------------------------|--------------------------|
| el. Leist.: 1~ cos φ 1,0 | 2200 VA |
| Spannung 1~ | 230 V |
| Strom 1~ (Schuko) | 10,6 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Schutzart Generator | IP 54 |
| Motor-Typ | B&S Series XR950 |
| Zylinderzahl | 1 |
| Drehzahl | 3000 U min ⁻¹ |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Motorölfüllmenge | 0,6 l |
| Motorleistung (3000 1/min) | 4 kW |
| Kühlung Motor/Generator | Luft / Luft |
| Tankinhalt | 15 l |
| Betriebszeit: Vollast/Halblast | 12,5 / 15 h |
| Gewicht | 42 kg |
| Abmessungen L x B x H | 570 x 465 x 450 mm |
| Schalleistungspegel L _{WA} | 96 dB(A) |
| Schalldruckpegel (10m) | 68 dB(A) |

| Zubehör (optional für 2801) | Bestell-Nr. |
|-----------------------------|-------------|
| Abgasschlauch | 904872 |
| Adapter für Abgasschlauch | 015658 |
| Verlasteinrichtung | 911643 |

STROMERZEUGER SYSTEME
 Made in Germany



Endler
 Industriebedarf
 Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge
 Maschinen • Kompressoren
 Kundendienst • Verkauf
 53474 Bad Neuenahr - Heimersheim
 Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24
 www.endler-industriebedarf.de

BL2600

Ausstattung:

Zwei Schuko-Steckdosen, Voltmeter, Überlastungsschutz, Bedienelemente auf einer Seite. Radsatz serienmäßig.
Ölmangel-Abschaltautomatik, großer Tank mit mechanischer Kraftstoff Füllstandanzeige.



BL2600 E-S/HBA


Bestell-Nr.: 986014

GTIN: 4038469246703

| Generator | Synchron |
|--------------------------------------|--------------------------|
| el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 | 2600 VA |
| Spannung 1~ | 230 V |
| Strom 1~ (Schuko) | 11,3 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Schutzart Generator | IP 23 |
| Motor-Typ | Potere PT170F |
| Zylinderzahl | 1 |
| Drehzahl | 3000 U min ⁻¹ |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Motorölfüllmenge | 0,6 l |
| Motorleistung (3000 1/min) | 4,1 kW |
| Kühlung Motor/Generator | Luft / Luft |
| Tankinhalt | 15 l |
| Betriebszeit: Vollast/Halblast | 12,5 / 21 h |
| Gewicht | 40 kg |
| Abmessungen L x B x H | 720 x 530 x 500 mm |
| Schallleistungspegel L ^{WA} | 96 dB(A) |
| Schalldruckpegel (4m) | 66 dB(A) |



**STROMERZEUGER
SYSTEME**
Made in Germany

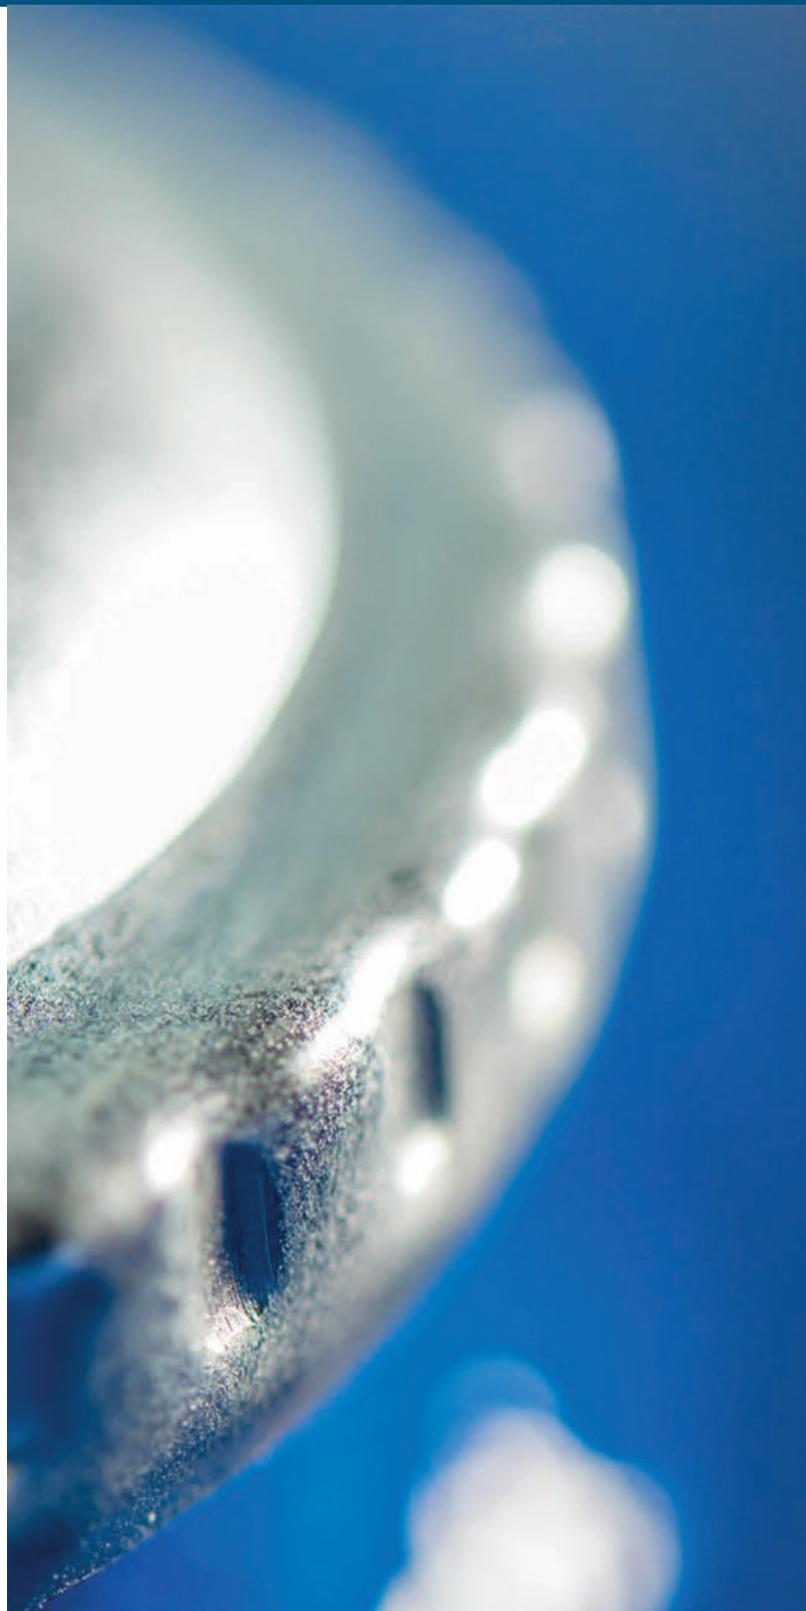

Endler

Industriebedarf

Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge
Maschinen • Kompressoren
Kundendienst • Verkauf

53474 Bad Neuenahr - Heimersheim

Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24

www.endler-industriebedarf.de

BL6000

Ausstattung:

Eine CEE 16A-3ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose, Spannungsanzeige, Betriebsstundenzähler, Ölmangel-Abschaltautomatik.



550 mm

690 mm

530 mm


BL6000 E-S/HBA

Bestell-Nr.: 986029

GTIN: 403846926505

| Generator | Synchron |
|-------------------------------------|--------------------------|
| el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8 | 5000 VA |
| Spannung 1~ | 230 V |
| Strom 1~ | 16 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Schutzart Generator | IP 23 |
| Motor-Typ | 188F |
| Zylinderzahl | 1 |
| Drehzahl | 3000 U min ⁻¹ |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Motorölfüllmenge | 1,1 l |
| Motorleistung (3000 1/min) | 13 HP |
| Kühlung Motor/Generator | Luft / Luft |
| Tankinhalt | 25 l |
| Betriebszeit: Volllast/Halblast | 15 h |
| Gewicht | 70 kg |
| Abmessungen L x B x H | 690 x 530 x 550 mm |
| Schalleistungspegel L ^{WA} | 97 dB(A) |

| Zubehör (inklusive) | Bestell-Nr. |
|---------------------------|-------------|
| Fahrgestell (anbaufertig) | inklusive |

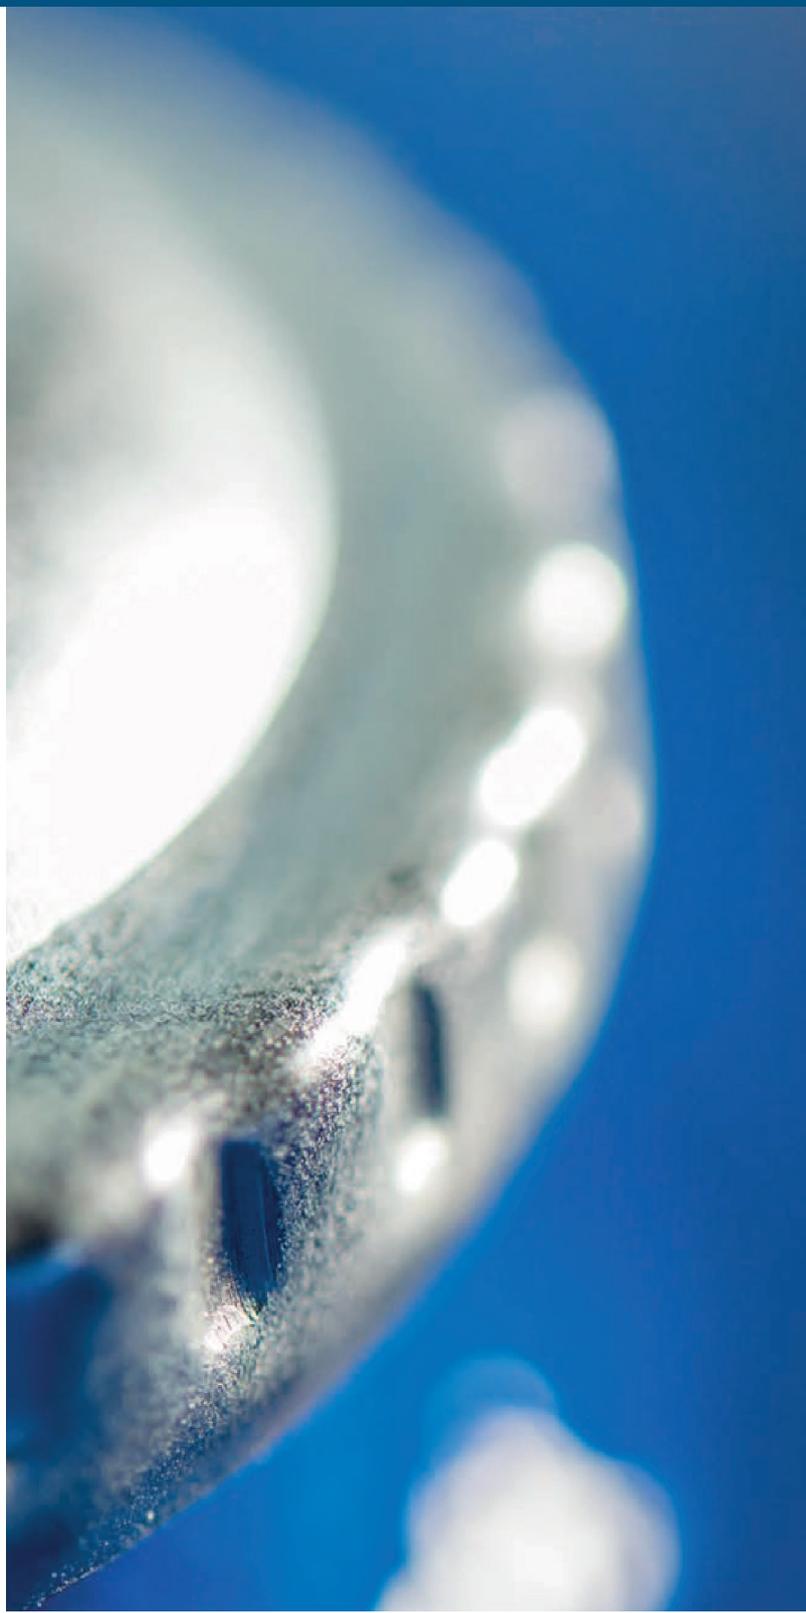


Endler
Industriebedarf
 Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge
 Maschinen • Kompressoren
 Kundendienst • Verkauf
53474 Bad Neuenahr - Heimersheim
 Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24
www.endler-industriebedarf.de

2022

Ausstattung:

Kompakte, superschallgedämmte Bauweise. Ölmangel-Abschaltautomatik, zwei Schuko-Steckdosen.

Besonders für sensible Verbraucher geeignet.

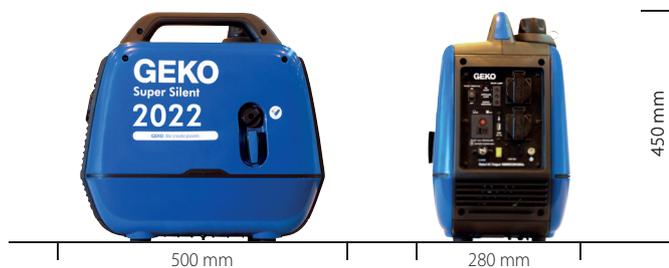


2022 E-P/YHBA SS

Bestell-Nr.: 986022

GTIN: 4038469256375

| Generator | Inverter |
|--------------------------------------|--------------------|
| el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 | 1800 VA |
| Spannung 1~ | 230 V |
| max. Gesamt-Strom 1~ | 8,6 A |
| Strom 1~ (Schuko) | 7 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Schutzart Generator | IP 23 |
| Motor-Typ | Yamaha MZ80 |
| Zylinderzahl | 1 |
| Drehzahl | variabel |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Motorölfüllmenge | 0,4 l |
| Motorleistung | 1,8 kW |
| Kühlung Motor/Generator | Luft / Luft |
| Tankinhalt | 3,9 l |
| Betriebszeit: Volllast/Halblast | 4,5 / 8 h |
| Gewicht | 21,5 kg |
| Abmessungen L x B x H | 500 x 280 x 450 mm |
| Schallleistungspegel L ^{WA} | 93 dB(A) |
| Schalldruckpegel (10m) | 65 dB(A) |
| Zubehör (optional) | Bestell-Nr. |
| Parallelkabel | 986002 |

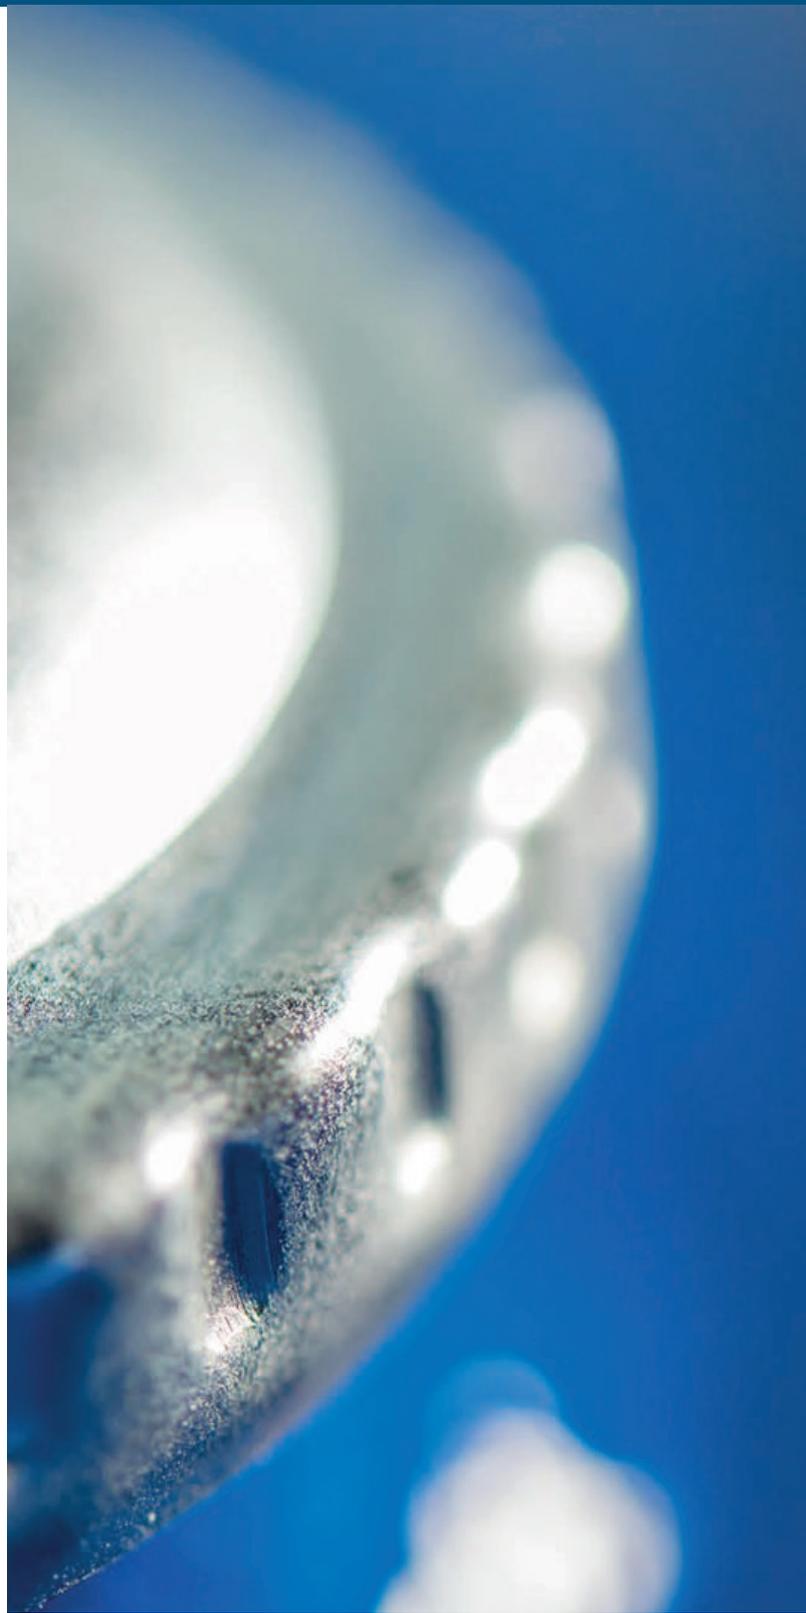

**STROMERZEUGER
SYSTEME**
Made in Germany

Endler
Industriebedarf
Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge
Maschinen • Kompressoren
Kundendienst • Verkauf
53474 Bad Neuenahr - Heimersheim
Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24
www.endler-industriebedarf.de

3022


Einsatzmöglichkeiten: Kleine Elektrowerkzeuge, Lichtversorgung usw.
 Kompakte, superschallgedämmte Bauweise, Ölmenge-Abschaltautomatik,
 zwei Schuko-Steckdosen, Lastabhängige Drehzahlregelung,
 USB-Ladeschnittstelle
 Parallelbetrieb mit baugleichem Gerät möglich.



3022 E-P/YHBA SuperSilent

Bestell-Nr.: 986031
 GTIN: 4038469261775

| Generator | Inverter |
|-------------------------------------|-------------------|
| el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 | 2600 VA |
| Spannung 1~ | 230 V |
| max. Gesamt-Strom 1~ | 11,3 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Schutzart Generator | IP 23 |
| Motor-Typ | Yamaha MZ175 |
| Zylinderzahl | 1 |
| Drehzahl | variabel |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Motorölfüllmenge | 0,6 l |
| Motorleistung | 3,5 kW |
| Kühlung Motor/Generator | Luft / Luft |
| Tankinhalt | 6 l |
| Betriebszeit: Volllast | 3,6 h |
| Gewicht | 41 kg |
| Abmessungen L x B x H | 593 x 445 x 521mm |
| Schalleistungspegel L ^{WA} | 96 dB(A) |

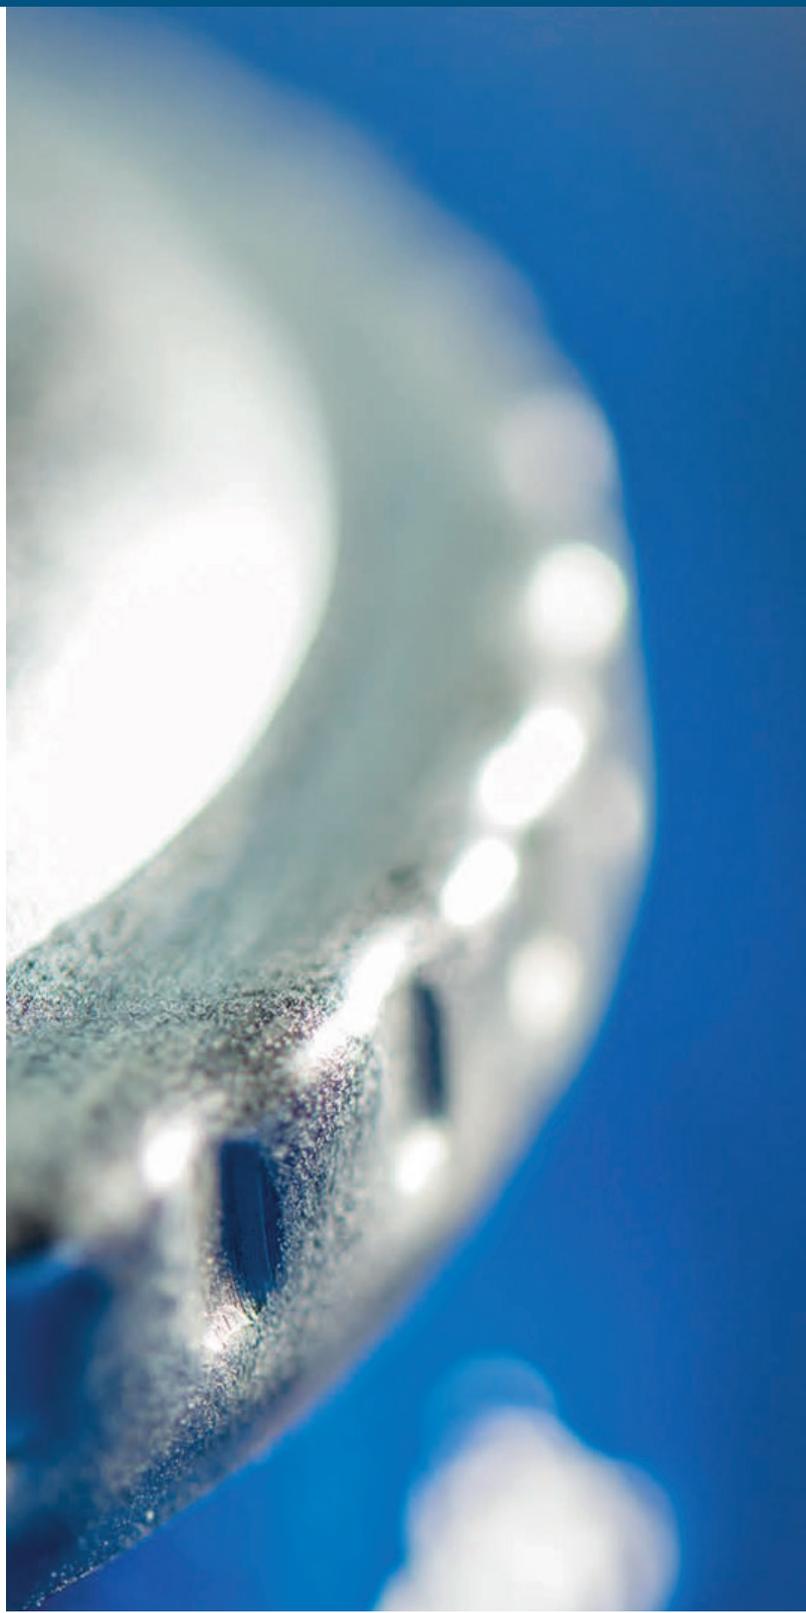

**STROMERZEUGER
 SYSTEME**
 Made in Germany

Endler
 Industriebedarf
 Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge
 Maschinen • Kompressoren
 Kundendienst • Verkauf
 53474 Bad Neuenahr - Heimersheim
 Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24
 www.endler-industriebedarf.de

Hochwasserbox - Erste Hilfe Hochwasser Set

Nach der Flut ist vor der Flut – die Hochwasserpegel steigen!

Jetzt heißt es: Retten, was zu retten ist. Gut, wenn Sie jetzt auf die „stressfreie Kellerentwässerung“ mit der Hochwasserbox setzen.

Leistungstark, langlebig und lösungsorientiert – mit der Hochwasserbox im Keller haben Sie den Pegelstand mit ein paar Handgriffen unter Kontrolle. Die Pumpe hat dank dem Korb einen sicheren Stand. Der durch einen schnell und sicher befestigten, 12,5m langen Feuerwehrschauch befördert selbst große Mengen Wasser.

Aber auch ohne Hochwasser ist die Pumpe schnell aus dem Korb entfernt und wartet auf ihren völlig flexiblen Einsatz in Haus und Garten. Kompakte Kiste, einfacher Einsatz:

Compac 200

- Tauchpumpe mit Trockenlaufschutz
- Dauerbetrieb durch Motormantelkühlung
- 650W Leistungsaufnahme
- 2,9A Nennstrom
- 11500l/h Fördermenge
- 10m/1,0bar Förderhöhe/Förderdruck
- 7m maximale Eintauchtiefe
- 8,7kg Gewicht
- 41,9mm (1 1/4) Druckanschluss
- Durchgang bis Korngröße 5mm



Feuerwehrschauch

- Schneller Anschluss durch C-Kupplung
- Große und zuverlässige Förderleistung
- Maximale Betriebssicherheit
- 12,5 m Schlauchlänge



Tragekorb

- Fixierung im Tragekorb
- Sicherer Pumpenstand auch bei Strömung
- Schutz vor Verschlammung
- Einsatz ohne Installationsaufwand



STROMERZEUGER
Made in Germany **SYSTEME**

Endler

Industriebedarf

Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge
Maschinen • Kompressoren
Kundendienst • Verkauf

53474 Bad Neuenahr - Heimersheim

Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24

www.endler-industriebedarf.de